


## Żuraw Słupowy VPC-A

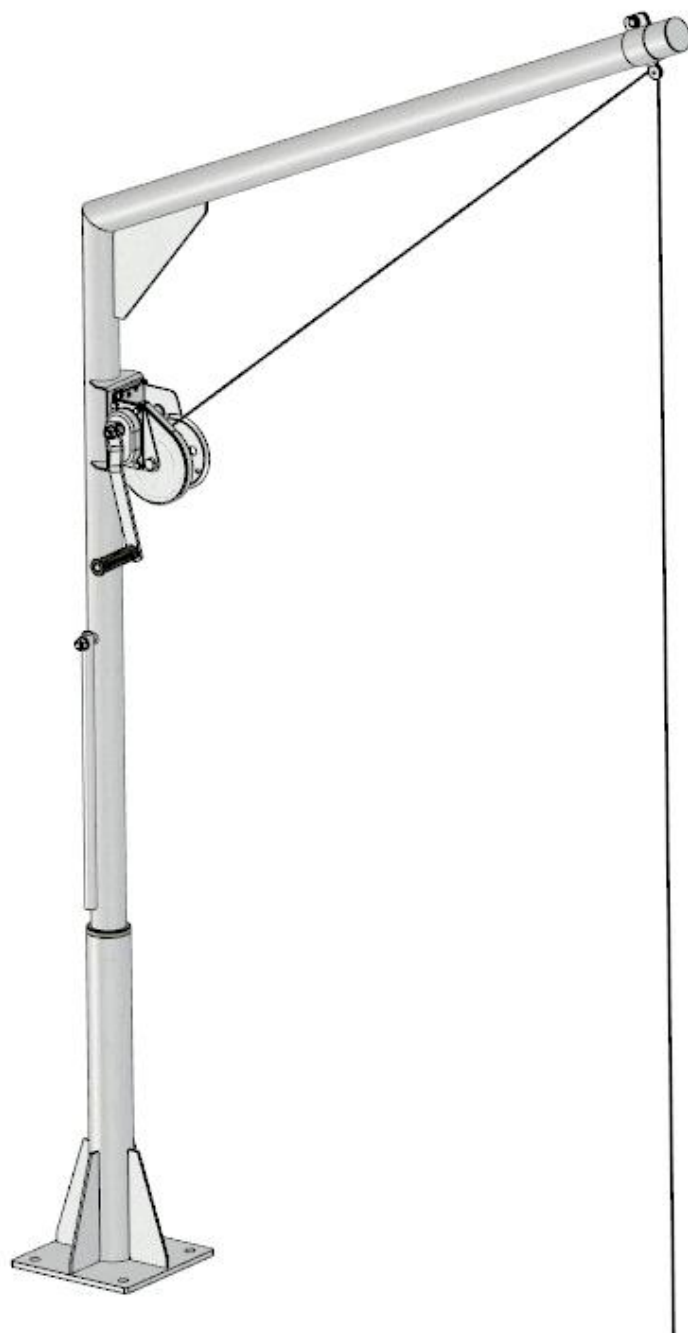

### OPIS:

Żuraw słupowy stały obrotowy. Podstawa kotwiona do betonu lub mocowana do konstrukcji stalowej. Kolumna z ramieniem obrotowym 360°. Wyciągarka ręczna. Dodatkowy przegubowy uchwyt do obracania żurawiem. Płynna regulacja położenia punktu podwieszenia.


### MATERIAŁY:

Konstrukcja ze stali nierdzewnej np. AISI 304/304L – 1.4301/1.4307, kwasoodpornej AISI 316/316L – 1.4401/1.4404 lub dowolnej innej w zależności od wymagań klienta i warunków montażu.

### WYKONANIA NIESTANDARDOWE:

Możliwe jest wykonanie żurawia o dowolnych wymiarach i nośności w zależności od wymagań klienta i miejsca montażu. Możliwe jest mocowanie do ściany/konstrukcji pionowej.

**WYMIARY STANDAROWE:**

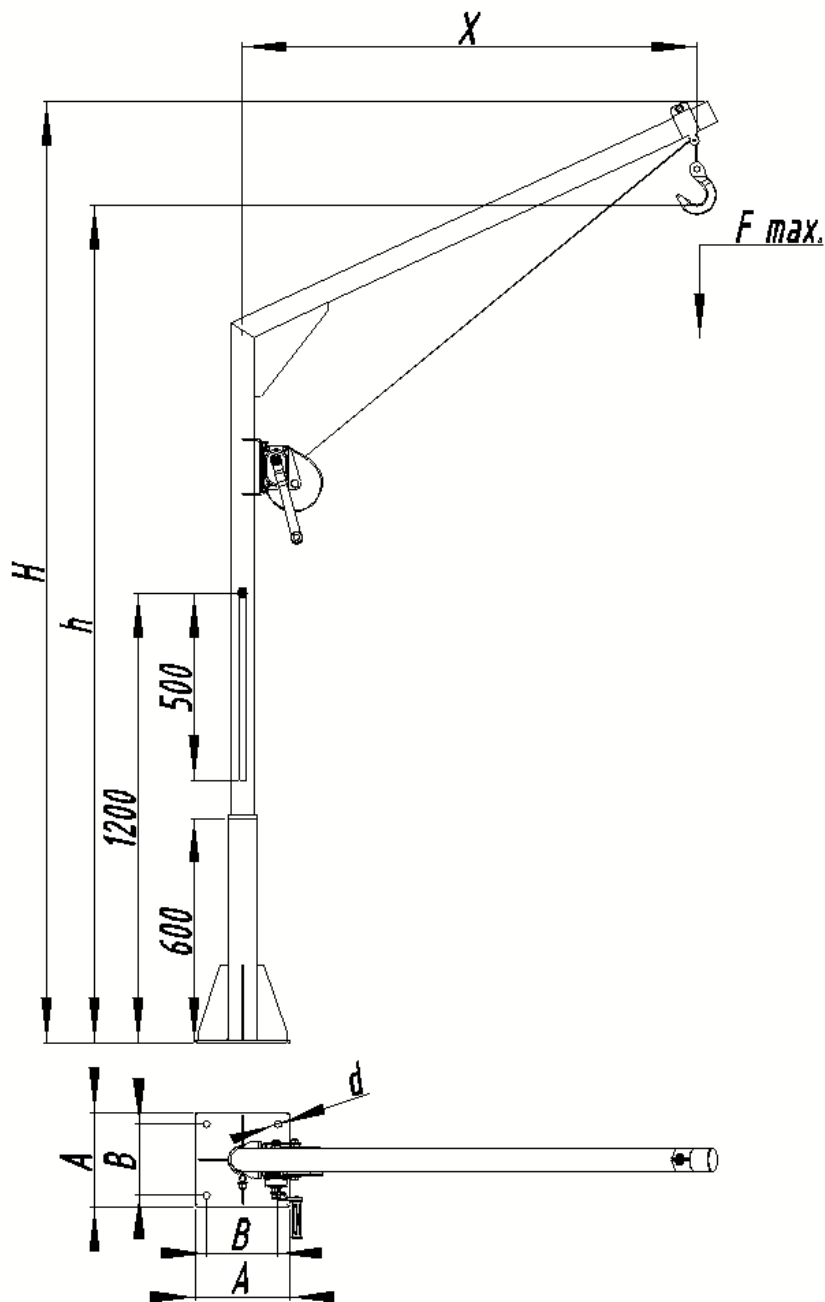

Typ	Udźwig $F_{max}$ [kg]	Wysięg $X$ [mm]	Wysokość $H/h$ [mm]	Podstawa $A/B/d$ [mm]
VPC-A 100	100	300-1200	2600/2300	250/190/14
VPC-A 200	200	400-1200	2660/2300	250/190/14
VPC-A 300	300	500-1200	2600/2300	250/190/18
VPC-A 500	500	600-1200	2600/2300	300/250/22

**DOKUMENTACJA:**

Standardowa dokumentacja dostarczana wraz z dostawą obejmuje: deklarację zgodności, dokumentację techniczno-ruchową wraz z instrukcją montażu. Na zamówienie dostarczamy certyfikaty materiałowe, dokumenty spawalnicze i inne wedle życzenia klienta.